



Popis

KNOT, kolekce majestátních závěsných svítidel, konfrontuje dva odlišné materiály, dva odlišné principy – měkkost oblých křivek průzračného foukaného skla a přísnost vypnutého režného lana. Výsledný design je překvapivý, přímočarý a důstojný zároveň.

Technický popis

Svítidlo je složeno ze skleněného stínítka, skleněného difuzoru, kovové části ve které je instalován LED modul a lněné lano. Svítidlo je zavěšeno na stropní baldachým pomocí speciálního držáku. Spodní část svítidla je konstruována jako SELV.




Colours options: https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/Edm7oz63UzxHpUakx2Tj5tMBas_PPZBAEKY4VtCTMi-8Zg

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	7 kg
Použité materiály:	sklo, kov, lněné lano
Délka připojovacího vodiče:	individual, max. 5,000 mm
Montáž:	Strop
Prostředí:	vnitřní

ROZMÉR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	100 - 240 V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	15W LED
Krytí IP:	20
Patice:	LED modul
Světelný zdroj:	-
Energetická třída:	A+

CERTIFIKACE




BROKIS®

BROKIS S.R.O.
 ŠPANIELOVA 1315/25
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
 DIČ CZ64940799
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517
 TECHNICAL@BROKIS.CZ
 INFO@BROKIS.CZ
 WWW.BROKIS.CZ

2020_08
 STR. 1

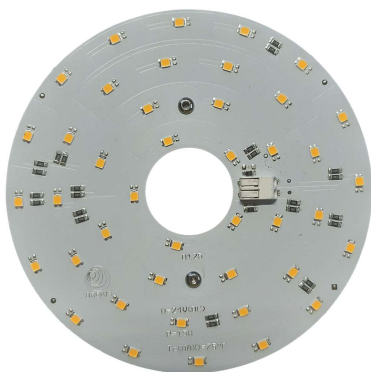

CM4018


Typ	LED modul
Příkon [W]	14 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	1816 lm
Barevná teplota [K]	2700/4000/
CRI	5000 K
Životnost [h]	80+
Stmívatelnost	20000h ano (PWM)






STANDARDNÍ BALDACHÝN

Rozměry O x v [mm]	202 x 60 mm
Hmotnost [kg]	1.15 kg
Materiál	kov

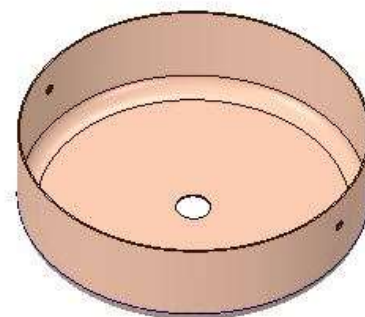

Nákres

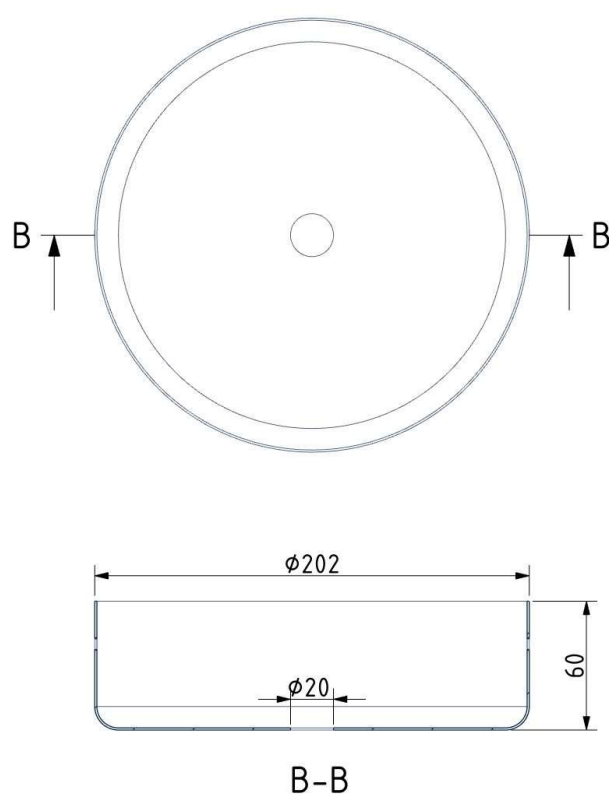

Držák baldachýnu

