



Popis

KNOT, kolekce majestátních závěsných svítidel, konfrontuje dva odlišné materiály, dva odlišné principy – měkkost oblých křivek průzračného foukaného skla a přísnost vypnutého režného lana. Výsledný design je překvapivý, přímočarý a důstojný zároveň.

Technický popis

Svítidlo je složeno ze skleněného stínítka, skleněného difuzoru, kovové části ve které je instalován LED modul a lněné lana. Svítidlo je zavěšeno na stropní baldachým pomocí speciálního držáku. Spodní část svítidla je konstruována jako SELV.




Colours options: https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/EQjYh_Ye4-BAjAaiHO4E73YBWn-rJKSLH3CX5jYFzff3Nw

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	12 kg
Použité materiály:	sklo, kov, lněné lano
Délka připojovacího vodiče:	individual, max. 5,000 mm
Montáž:	Strop
Prostředí:	vnitřní

ROZMÉR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	100 - 240 V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	15W LED
Krytí IP:	20
Patice:	LED modul
Světelný zdroj:	-
Energetická třída:	A+

CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2020_08
STR. 1



CM4015


Typ	LED modul
Příkon [W]	14 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	1816 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)






STANDARDNÍ BALDACHÝN

Rozměry O x v [mm]	202 x 60 mm
Hmotnost [kg]	1.15 kg
Materiál	kov

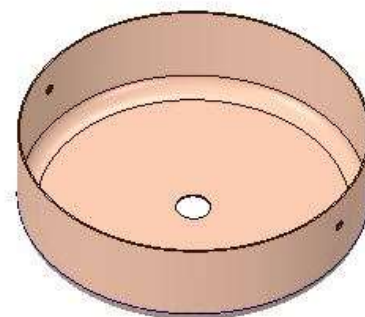

Nákres

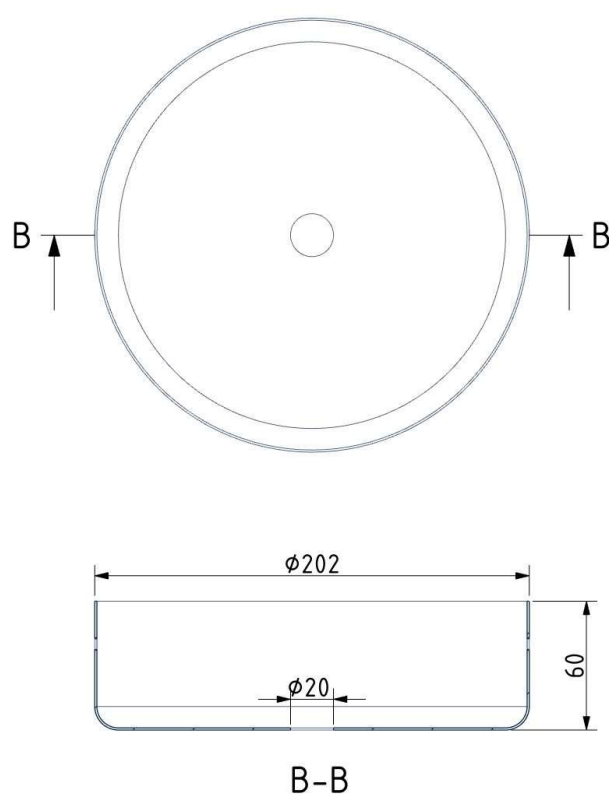

Držák baldachýnu

